


## Dreiarmer Griff mit Sackloch-Gewindebuchse

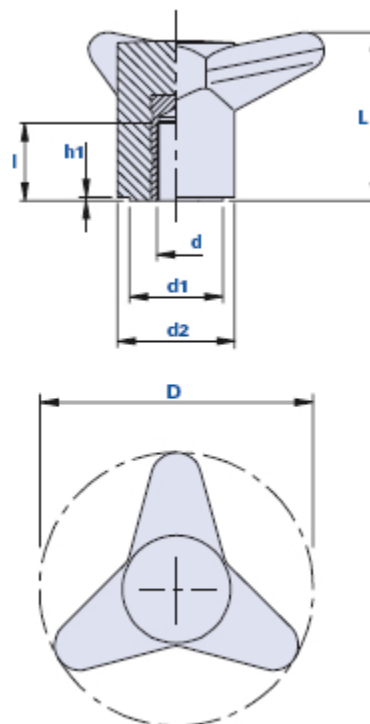

| Code    | Beschreibung   | Abmessungen |      |    |    |    | Einsatz |    | Gewicht Gr. | Stock |
|---------|----------------|-------------|------|----|----|----|---------|----|-------------|-------|
|         |                | D           | L    | d2 | d1 | h1 | d       | l  |             |       |
| 01300S7 | 300S7/D.76 M8  | 76          | 43,5 | 30 | 24 | 1  | M8      | 20 | 63          | ✓     |
| 01300S8 | 300S8/D.76 M10 | 76          | 43,5 | 30 | 24 | 1  | M10     | 20 | 65          | ✓     |
| 01300S9 | 300S9/D.76 M12 | 76          | 43,5 | 30 | 24 | 1  | M12     | 20 | 65          | ✓     |

### Werkstoff

Hochresistentes Duroplast aus Phenolbasis (PF).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

### Farbe

Schwarz; Hochglanz- Finish.

### Einsatz

Messing.

### Verpackungseinheit

10 - 25 - 50 Stück.