


Flügelschraube mit Kragen und Gewindestift

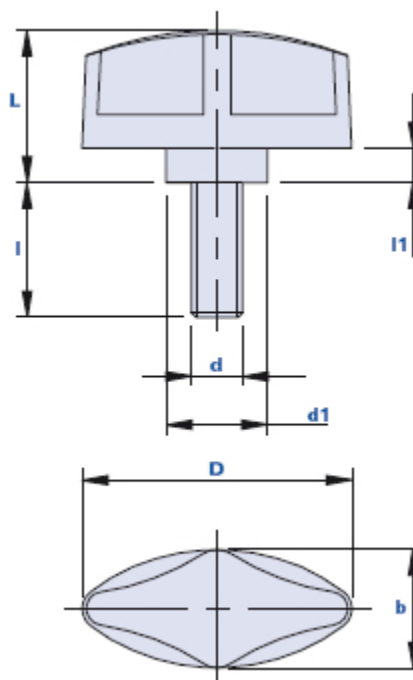

Code	Beschreibung	Abmessungen					Einsatz		Gewicht Gr.	Stock
		D	L	b	d1	l1	d	l		
01CSPLC10	CSPL/32 M6X10	32	18	14	12	4	M6	10	9	-
01CSPLC15	CSPL/32 M6X15	32	18	14	12	4	M6	15	10	√
01CSPLC20	CSPL/32 M6X20	32	18	14	12	4	M6	20	11	-
01CSPLC25	CSPL/32 M6X25	32	18	14	12	4	M6	25	11	-
01CSPLC30	CSPL/32 M6X30	32	18	14	12	4	M6	30	12	-
01CSPLC40	CSPL/32 M6X40	32	18	14	12	4	M6	40	15	-

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA). Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Einsatz

Verzinkter Stahl.

Spezialeinsätze nach Zeichnung und/ oder aus Messing/ Edelstahl auf Anfrage, bei entsprechenden Stückzahlen.

Verpackungseinheit

25 - 100 - 200 Stück.