


Drehbarer Zylindergriff

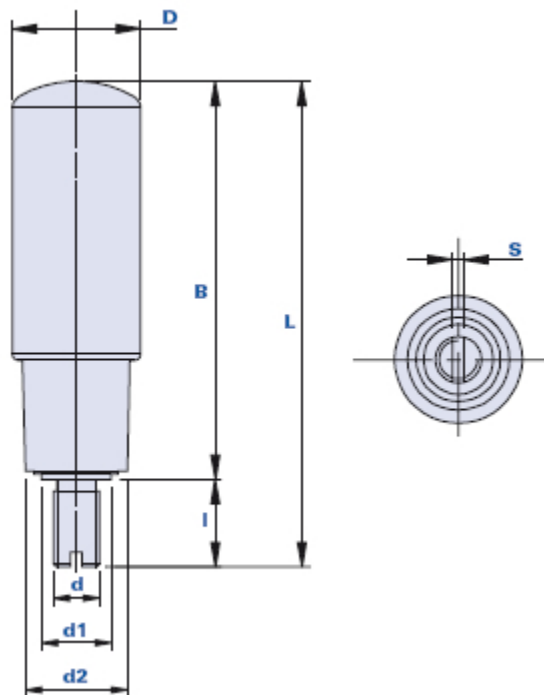

Code	Beschreibung	Abmessungen						Einsatz		Gewicht Gr.	Stock
		B	D	L	l	d2	d1	d	S		
40046F	HFD 46 D.18	46	18	61,5	12	16	12,5	M6	1,5	30	√
40056F	HFD 56 D.20	56	20	72	12	16	12,5	M6	1,5	34	√
40065F	HFD 65 D.22	65	22	81	15	17,5	12,5	M8	2	52	√
40080F	HFD 80 D.23	80	23	96	15	20	12,5	M8	2	55	√
40090F	HFD 90 D.25	90	25	108	17	21,5	15	M10	2,5	124	-

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Einsatz

Brüniertes Stahl mit Kerbe für Schraubenzieher am Ende des Gewindedorns. Auf Anfrage Ausführung in Edelstahl AISI 303, bei entsprechenden Stückzahlen.

Verpackungseinheit

10 - 50 - 100 Stück.