


## Drehbarer Zylindergriff mit Durchgangsbohrung

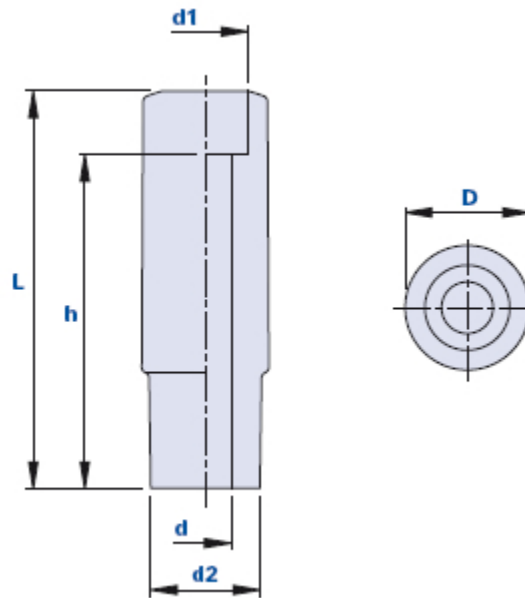

| Code    | Beschreibung | Abmessungen |    |    |    | Bohrung |    | Gewicht Gr. | Stock |
|---------|--------------|-------------|----|----|----|---------|----|-------------|-------|
|         |              | L           | D  | d2 | d1 | d       | h  |             |       |
| 40046PC | HFP 46 D.18  | 45          | 18 | 16 | 11 | 6,5     | 39 | 9           | √     |
| 40056PC | HFP 56 D.20  | 54          | 20 | 16 | 11 | 6,5     | 48 | 12          | √     |
| 40065PD | HFP 65 D.21  | 65          | 21 | 18 | 14 | 8,5     | 55 | 20          | √     |
| 40080PE | HFP 80 D.23  | 78          | 23 | 20 | 17 | 10,5    | 66 | 24          | √     |
| 40090PE | HFP 90 D.25  | 88          | 25 | 21 | 17 | 10,5    | 77 | 32          | -     |

### Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

### Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

### Verpackungseinheit

10 - 50 - 100 Stück.