


Bügelgriff mit eingelassenem Sitz und Befestigung mittels Zylinderschrauben

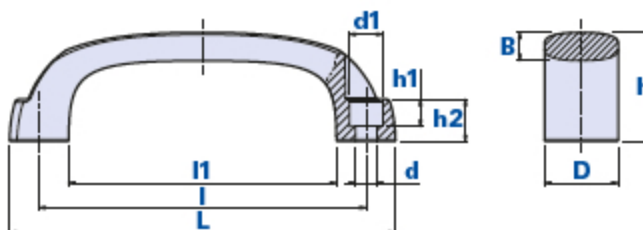

Wenn man den Knopf mit Kappen bestellt:

Beispiel: Knopf Artikel 01MUTC093C mit gelben Kappen = Artikel 01MUTC093C-G

Schwarze Kappen:	Gelbe Kappen:	Rote Kappen:	Grüne Kappen:	Blaue Kappen:	Orange Kappen:	Grau Kappen:
Cod. + N	Cod. + G	Cod. + R	Cod. + V	Cod. + B	Cod. + A	Cod. + GR

Der folgende Code zeigt den Produkt-Code ohne Kappen.

Code	Beschreibung	Abmessungen							Bohrung			Gewicht Gr.	Stock
		L	D	h	B	l1	l	h2	d	h1	d1		
01MUTC093C	MUTC 93 D.6,5	111,2	21	38	8,8	75,7	93,5	17	6,5	11	10,7	25,8	✓
01MUTC117C	MUTC 117 D.6,5	139,4	26,3	41	10,3	94,6	117	17	6,5	11	10,5	45,4	✓
01MUTC117D	MUTC 117 D.8,5	139,4	26,3	41	10,3	94,6	117	17	8,5	11	13,5	44,6	✓
01MUTC132D	MUTC 132 D.8,5	155,8	29,7	44	11,4	108,2	132	17	8,5	11	13,5	58,9	✓
01MUTC150D	MUTC 150 D.8,5	173,8	29,7	47	11,4	126,2	150	17	8,5	11	13,5	73,2	✓
01MUTC179D	MUTC 179 D.8,5	204	29,7	51	12,5	154	179	17	8,5	11	13,5	101,8	✓

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA). Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Montage

Mit Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Kappen auf Anfrage

Kappen schwarz RAL 7021, orange RAL 2004, gelb RAL 1021, rot RAL 3020, grün RAL 6018, blau RAL 5015 und grau RAL 7035 .
Satiniertes Finish. Einpressmontage. Auf Anfrage Kundenanpassung mit anderen Farben, Logo und/ oder Grafik bei entsprechenden Stückzahlen möglich.

Verpackungseinheit

10 - 50 - 100 Stück.