




G = Dichtung

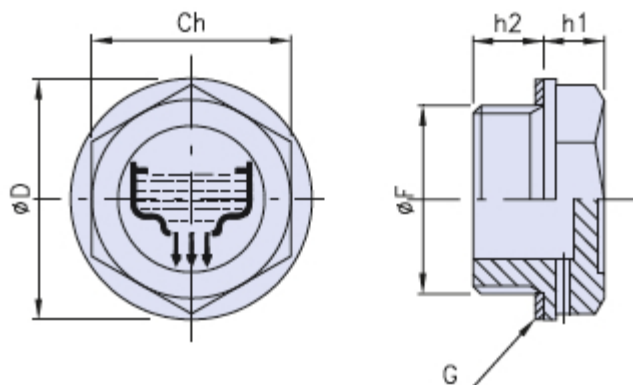

Code	Abmessungen						Stock
	F	Ch	D	h2	h1	Nm	
01TSN-14	G 1/4"	17	19,5	9	7	5	-
01TSN-38	G 3/8"	18	22	10	7,5	8	-
01TSN-12	G 1/2"	24	28	11	7,5	9	-
01TSN-34	G 3/4"	30	34	11	9	11	-
01TSN-1	G 1"	35	42	12	10,5	20	-
01TSN-114	G 1 1/4"	42	51	13,5	12	-	-
01TSN-112	G 1 1/2"	50	58	16	10	-	-
01TSN-2	G 2"	64	74	16	12	-	-
01TSN-14.15	M 14x1.5	17	19,5	9	7	5	-
01TSN-16.15	M 16x1.5	18	21	10	7,5	6	-
01TSN-18.15	M 18x1.5	21	26	10	7,5	7	-
01TSN-20.15	M 20x1.5	24	28	10	8	8	-
01TSN-22.15	M 22x1.5	24	28	11	8	10	-
01TSN-40.15	M 40x1.5	42	52	13	10	-	-

Werkstoff

Stopfen aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 66) mit hervorragender mechanischen Widerstandsfähigkeit gegen hohe und tiefe Temperaturen, mit Maßbeständigkeit und Stoßfestigkeit.

Flachscheibendichtung aus asbestfreier Fiber.

Beschreibung

Gewindestopfen mit Sechskantkopf.

Farbe

Schwarz.

Bei entsprechenden Stückzahlen in rot lieferbar.

Anmerkungen

Die Stopfen werden serienmäßig mit dem UNI Ablasssymbol geliefert.

Verpackungseinheit

1 - 50 - 100 Stück.