



# 1053F



## Pomo moleteado con casquillo roscado ciego

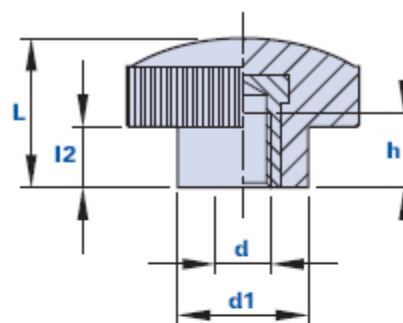

| Código       | Descripción   | Dimensiones |    |    |    | Inserto |   | Peso en gramos | Stock |
|--------------|---------------|-------------|----|----|----|---------|---|----------------|-------|
|              |               | D           | L  | d1 | l2 | d       | h |                |       |
| 1053F1500300 | 1053F D.15 M3 | 15          | 14 | 10 | 5  | M3      | 8 | 4,4            | -     |
| 1053F1500400 | 1053F D.15 M4 | 15          | 14 | 10 | 5  | M4      | 8 | 4,2            | -     |
| 1053F1500500 | 1053F D.15 M5 | 15          | 14 | 10 | 5  | M5      | 8 | 4              | -     |
| 1053F2500400 | 1053F D.25 M4 | 25          | 16 | 14 | 6  | M4      | 8 | 5,6            | -     |
| 1053F2500500 | 1053F D.25 M5 | 25          | 16 | 14 | 6  | M5      | 8 | 6              | -     |
| 1053F2500600 | 1053F D.25 M6 | 25          | 16 | 14 | 6  | M6      | 8 | 6,4            | -     |
| 1053F2500800 | 1053F D.25 M8 | 25          | 16 | 14 | 6  | M8      | 8 | 6,8            | -     |

### Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado brillante.

### Inserto

Latón. Insertos especiales sobre diseño y/o de acero inox bajo pedido, para cantidades adecuadas.

### Envase

25 - 50 - 100 piezas.