


## Empuñadura con perno roscado

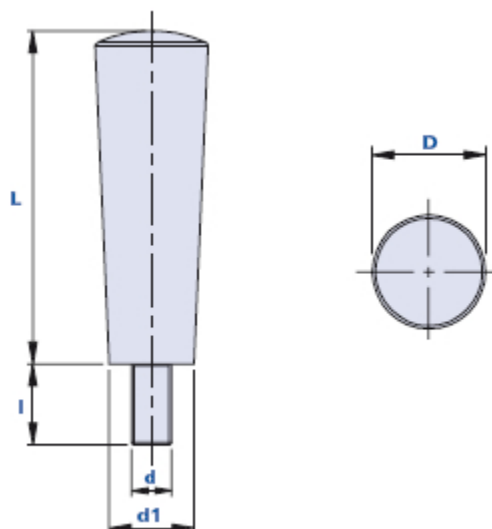

| Código     | Descripción     | Dimensiones |    |    | Inserto |    | Peso en gramos | Stock |
|------------|-----------------|-------------|----|----|---------|----|----------------|-------|
|            |                 | L           | D  | d1 | d       | l  |                |       |
| 01400C1B15 | 400C1/37 M5x15  | 37          | 20 | 16 | M5      | 15 | 18             | ✓     |
| 01400C2C15 | 400C2/37 M6x15  | 37          | 20 | 16 | M6      | 15 | 21             | ✓     |
| 01400C3D15 | 400C3/37 M8x15  | 37          | 20 | 16 | M8      | 15 | 26             | ✓     |
| 01400C4C15 | 400C4/53 M6x15  | 53          | 22 | 18 | M6      | 15 | 31             | -     |
| 01400C5D15 | 400C5/53 M8x15  | 53          | 22 | 18 | M8      | 15 | 40             | ✓     |
| 01400C6E15 | 400C6/53 M10x15 | 53          | 22 | 18 | M10     | 15 | 50             | ✓     |
| 01MI8D20   | MI8/80 M8x20    | 82          | 28 | 21 | M8      | 20 | 94             | ✓     |
| 01MI8E20   | MI8/80 M10x20   | 82          | 28 | 21 | M10     | 20 | 98             | ✓     |
| 01MI10D20  | MI10/100 M8x20  | 98          | 30 | 23 | M8      | 20 | 120            | ✓     |
| 01MI10E20  | MI10/100 M10x20 | 98          | 30 | 23 | M10     | 20 | 129            | ✓     |
| 01MI10F20  | MI10/100 M12x20 | 98          | 30 | 23 | M12     | 20 | 134            | ✓     |

### Material

Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia.

Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado brillante.

### Inserto

Acero galvanizado.

### Envase

25 - 50 - 100 piezas.