


## Empuñadura con perno roscado

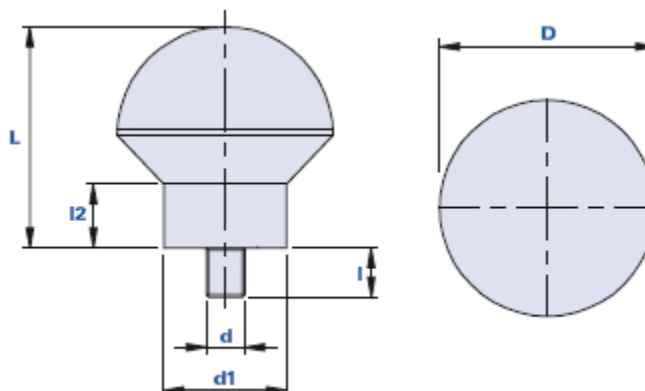

| Código     | Descripción     | Dimensiones |    |    |    | Inserto |    | Peso en gramos | Stock |
|------------|-----------------|-------------|----|----|----|---------|----|----------------|-------|
|            |                 | D           | L  | d1 | L2 | d       | l  |                |       |
| 01900S1D10 | 900S1/44 M8x10  | 44          | 45 | 25 | 13 | M8      | 10 | 60             | -     |
| 01900S2E10 | 900S2/44 M10x10 | 44          | 45 | 25 | 13 | M10     | 10 | 70             | -     |
| 01900S2E25 | 900S2/44 M10x25 | 44          | 45 | 25 | 13 | M10     | 25 | 85             | -     |

### Material

Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia.

Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado brillante.

### Inserto

Acero galvanizado.

### Envase

25 - 50 - 100 piezas.