


Tuerca de palomilla con perno roscado

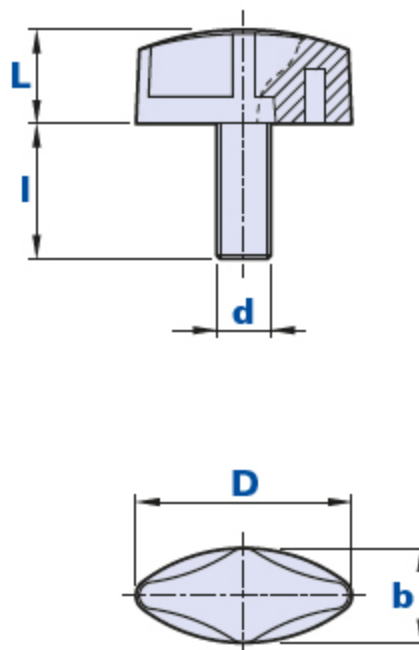

Código	Descripción	Dimensiones			Inserto		Peso en gramos	Stock
		D	b	L	d	l		
01CSPB10	CSP/32 M5X10	32	14	14	M5	10	8	✓
01CSPB15	CSP/32 M5X15	32	14	14	M5	15	8	✓
01CSPB20	CSP/32 M5X20	32	14	14	M5	20	8	✓
01CSPB25	CSP/32 M5X25	32	14	14	M5	25	9	✓
01CSPC10	CSP/32 M6X10	32	14	14	M6	10	8	✓
01CSPC15	CSP/32 M6X15	32	14	14	M6	15	9	✓
01CSPC20	CSP/32 M6X20	32	14	14	M6	20	10	✓
01CSPC25	CSP/32 M6X25	32	14	14	M6	25	10	✓
01CSPC30	CSP/32 M6X30	32	14	14	M6	30	11	✓
01CSPC40	CSP/32 M6X40	32	14	14	M6	40	14	✓
01CSPC70	CSP/32 M6X70	32	14	14	M6	70	19	-
01CSPD10	CSP/32 M8X10	32	14	14	M8	10	11	✓
01CSPD15	CSP/32 M8X15	32	14	14	M8	15	11	✓
01CSPD20	CSP/32 M8X20	32	14	14	M8	20	12	✓
01CSPD25	CSP/32 M8X25	32	14	14	M8	25	12	✓
01CSPD30	CSP/32 M8X30	32	14	14	M8	30	16	✓
01CSPD40	CSP/32 M8X40	32	14	14	M8	40	18	✓
01CSPB10A	CSP/32 M5X10 RAL 2004	32	14	14	M5	10	8	✓
01CSPB15A	CSP/32 M5X15 RAL 2004	32	14	14	M5	15	9	✓
01CSPB25A	CSP/32 M5X25 RAL 2004	32	14	14	M5	25	11	✓
01CSPC15A	CSP/32 M6X15 RAL 2004	32	14	14	M6	15	9	✓
01CSPC20A	CSP/32 M6X20 RAL 2004	32	14	14	M6	20	10	✓

01CSPD20A	CSP/32 M8X20 RAL 2004	32	14	14	M8	20	12	√
-----------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	---

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, naranja RAL 2004. Acabado satinado.

Otros colores para cantidades adecuadas.

Inserto

Acero galvanizado. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox bajo pedido, para cantidades adecuadas.

Envase

25 - 100 - 200 piezas.