


Volante de disco con empuñadura giratoria abatible de seguridad

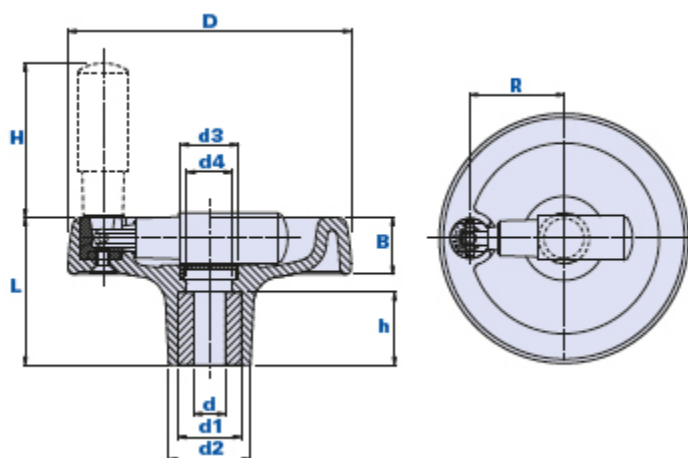

Cómo realizar un pedido:

Ejemplo: volante código 32080C con tapa de color amarillo = código 32080C-G

Tapa negra:	Tapa amarilla:	Tapa roja:	Tapa verde:	Tapa azul:	Tapa naranja:
Cód. + N	Cód. + G	Cód. + R	Cód. + V	Cód. + B	Cód. + A

Código	Descripción	Dimensiones						Inserto			Empuñadura			Peso en gramos	Stock
		D	L	B	d2	d3	d4	d1	dH7	h	H	I	R		
32080C...	DSH80/6	80	45	21	24	14	10	16	6	22	49	18	28	128	✓
32080D...	DSH80/8	80	45	21	24	14	10	20	8	22	49	18	28	138	✓
32080E...	DSH80/10	80	45	21	24	14	10	20	10	22	49	18	28	134	✓
32100D...	DSH100/8	100	48	22	28	18	14	20	8	22	57	20	37	164	✓
32100E...	DSH100/10	100	48	22	28	18	14	20	10	22	57	20	37	160	✓
32100F...	DSH100/12	100	48	22	28	18	14	20	12	22	57	20	37	154	✓
32125E...	DSH125/10	125	65	25	36	25,5	20	28	10	32	68	22	47	385	✓
32125F...	DSH125/12	125	65	25	36	25,5	20	28	12	32	68	22	47	399	✓
32125G...	DSH125/14	125	65	25	36	25,5	20	28	14	32	68	22	47	412	✓
32125I...	DSH125/16	125	65	25	36	25,5	20	28	16	32	68	22	47	412	-
32125L...	DSH125/17	125	65	25	36	25,5	20	28	17	32	68	22	47	412	-
32125N...	DSH125/20	125	65	25	36	25,5	20	28	20	32	68	22	47	412	-
32160G...	DSH160/14	160	63	27	46	40	23	28	14	32	80	23	60	475	✓
32160I...	DSH160/16	160	63	27	46	40	23	28	16	32	80	23	60	475	✓

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, acabado satinado.

Otros colores para cantidades adecuadas.

Inserto

Acero galvanizado con agujero pasante estándar en tolerancia H7. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox, bajo pedido para cantidades adecuadas.

Tapa

Tapa cubrecasquillo de color negro RAL 7021, amarillo RAL 1021, rojo RAL 3020, verde RAL 6018, azul RAL 5015, naranja RAL 2004. Acabado satinado. Montaje a presión, fácilmente removible.

Bajo pedido, para cantidades adecuadas, se puede personalizar con otros colores, logotipo y/o gráfica.

Notas

Bajo pedido, para pequeñas y medianas cantidades, se realizan agujeros roscados para la fijación del volante al eje o alojamientos para llave.

Envase

1 - 5 - 10 piezas.