


## Empuñadura giratoria

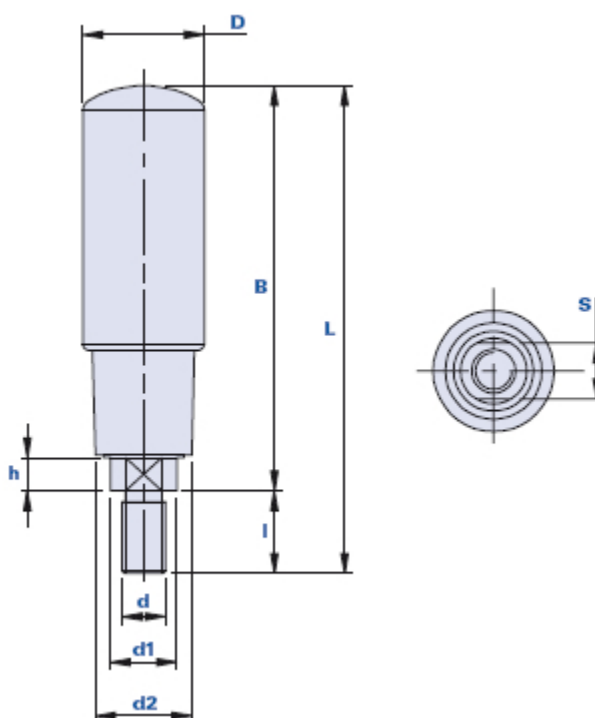

| Código  | Descripción  | Dimensiones |    |       |    |   |      |      | Inserto |    | Peso en gramos | Stock |
|---------|--------------|-------------|----|-------|----|---|------|------|---------|----|----------------|-------|
|         |              | B           | D  | L     | l  | h | d2   | d1   | d       | S  |                |       |
| 40046FC | HFDC 46 D.18 | 51          | 18 | 63    | 12 | 5 | 16   | 12,5 | M6      | 8  | 34             | √     |
| 40056FC | HFDC 56 D.20 | 61          | 20 | 73    | 12 | 5 | 16   | 12,5 | M6      | 8  | 38             | √     |
| 40065FC | HFDC 65 D.22 | 71          | 22 | 86    | 15 | 6 | 17,5 | 12   | M8      | 10 | 56             | √     |
| 40080FC | HFDC 80 D.23 | 86          | 23 | 101   | 15 | 6 | 20   | 12   | M8      | 10 | 60             | √     |
| 40090FC | HFDC 90 D.25 | 97,5        | 25 | 114,5 | 17 | 7 | 21,5 | 15   | M10     | 13 | 130            | -     |

### Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado satinado.

Otros colores para cantidades adecuadas.

### Inserto

Acero bruñido con fresados para el atornillado con llave. Bajo pedido realización en acero inox AISI 303, para cantidades adecuadas.

### Envase

10 - 50 - 100 piezas.