


MD50AR



Indicador de posición digital MD50-AR

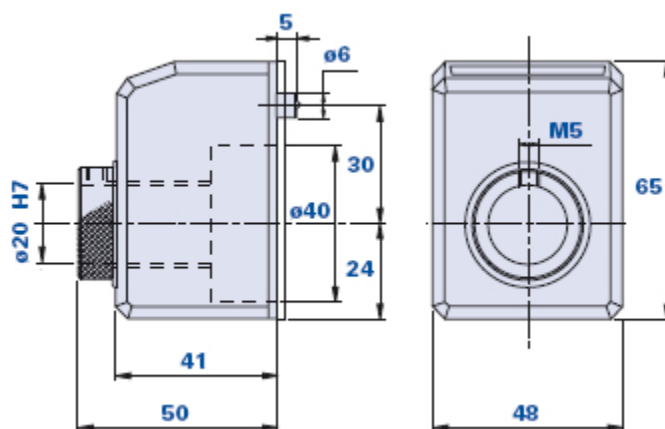

Descripción	Código color negro	Stock	Código color naranja	Stock	Código color gris	Stock	Peso en gramos
MD 50 AR 0,5 SX	01MD50068	-	01MD50070	-	01MD50072	-	94
MD 50 AR 0,5 DX	01MD50067	-	01MD50069	-	01MD50071	-	94
MD 50 AR 1,0 SX	01MD50074	-	01MD50076	-	01MD50078	-	94
MD 50 AR 1,0 DX	01MD50073	-	01MD50075	-	01MD50077	-	94
MD 50 AR 1,5 SX	01MD50080	-	01MD50082	-	01MD50084	-	94
MD 50 AR 1,5 DX	01MD50079	-	01MD50081	-	01MD50083	-	94
MD 50 AR 2,0 SX	01MD50086	-	01MD50088	-	01MD50090	-	94
MD 50 AR 2,0 DX	01MD50085	-	01MD50087	-	01MD50089	-	94
MD 50 AR 2,5 SX	01MD50092	-	01MD50094	-	01MD50096	-	94
MD 50 AR 2,5 DX	01MD50091	-	01MD50093	-	01MD50095	-	94
MD 50 AR 3,0 SX	01MD50098	-	01MD50100	-	01MD50102	-	94
MD 50 AR 3,0 DX	01MD50097	-	01MD50099	-	01MD50101	-	94
MD 50 AR 4,0 SX	01MD50104	-	01MD50106	-	01MD50108	-	94
MD 50 AR 4,0 DX	01MD50103	-	01MD50105	-	01MD50107	-	94
MD 50 AR 5,0 SX	01MD50110	-	01MD50112	-	01MD50114	-	94
MD 50 AR 5,0 DX	01MD50109	-	01MD50111	-	01MD50113	-	94
MD 50 AR 6,0 SX	01MD50273	-	01MD50274	-	01MD50277	-	94
MD 50 AR 6,0 DX	01MD50271	-	01MD50275	-	01MD50276	-	94
MD 50 AR 10,0 SX	01MD50128	-	01MD50130	-	01MD50132	-	94
MD 50 AR 10,0 DX	01MD50127	-	01MD50129	-	01MD50131	-	94

Caja

Tecnopolímero resistente a aceites minerales, grasas, hidrocarburos saturados (gasolinas), soluciones alcalinas, ácidos diluidos y soluciones salinas.

Lectura

Rodillo de 5 cifras (4 unidades de color negro y 1 decimal de color rojo, a excepción del paso 0,5 que tiene 3 unidades de color negro y 2 decimales de color rojo). Gracias a una pantalla lenticular la visibilidad es mejor, altura de los números 6 mm.

Colores disponibles

- Negro RAL 9011, acabado brillante.
- Naranja RAL 2004, acabado brillante.
- Gris RAL 7035, acabado brillante.

Montaje

Con tornillo de presión, cabeza con ranura hexagonal y extremidad plana.

Casquillo

Acero bruñido con agujero estándar $\varnothing$ 14 H7. Insertos especiales de acero inox AISI 303, bajo pedido para cantidades adecuadas.

Posicionamiento

Por medio de la clavija posterior de referencia.

Junta

Poliuretano negro con células cerradas con adhesivo.