



## Empuñadura esferica con agujero liso ciego

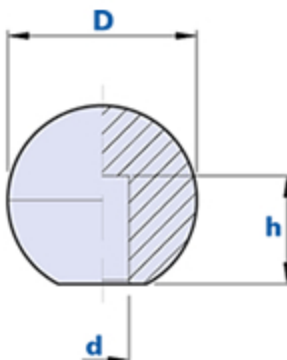

| Código   | Descripción   | Dimensiones |    | Agujero |  | Peso en gramos | Stock |
|----------|---------------|-------------|----|---------|--|----------------|-------|
|          |               | D           | d  | h       |  |                |       |
| 01SSL30D | SSL D.30 d.8  | 30          | 8  | 15      |  | 17             | -     |
| 01SSL35E | SSL D.35 d.10 | 35          | 10 | 20      |  | 28             | -     |
| 01SSL40E | SSL D.40 d.10 | 40          | 10 | 20      |  | 43             | -     |
| 01SSL40F | SSL D.40 d.12 | 40          | 12 | 22      |  | 41             | -     |
| 01SSL40N | SSL D.40 d.14 | 40          | 14 | 24      |  | 38             | -     |
| 01SSL45F | SSL D.45 d.12 | 45          | 12 | 22      |  | 64             | -     |
| 01SSL45N | SSL D.45 d.14 | 45          | 14 | 24      |  | 60             | -     |
| 01SSL45P | SSL D.45 d.16 | 45          | 16 | 27      |  | 58             | -     |

### Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado brillante. Otros colores para cantidades adecuadas.

### Montaje

A presión. Agujero realizado directamente en el material plástico.

### Envase

SSL 30/35: 50 - 100 - 200 piezas.

SSL 40/45: 25 - 50 - 100 piezas.