


Empuñadura esferica lisa con agujero roscado ciego

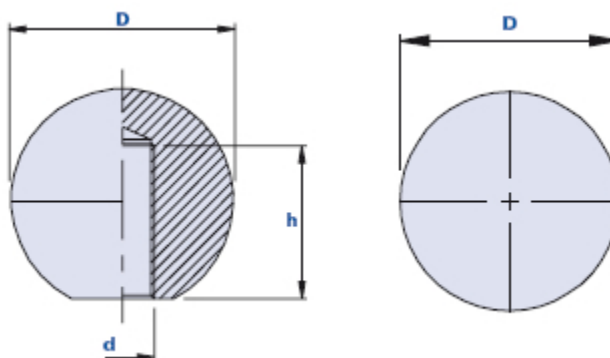

Código	Descripción	Dimensiones	Agujero		Peso en gramos	Stock
		D	d	h		
01SZ12A	SZ12 M4	12	M4	6	1	-
01SZ12B	SZ12 M5	12	M5	6	1	-
01SZ15B	SZ15 M5	15	M5	8	2	-
01SZ15C	SZ15 M6	15	M6	8	2	-
01SZ17B	SZ17 M5	17	M5	10	3	-
01SZ17C	SZ17 M6	17	M6	10	3	-
01SZ20B	SZ20 M5	20	M5	13	5	✓
01SZ20C	SZ20 M6	20	M6	13	6	✓
01SZ20D	SZ20 M8	20	M8	13	6	✓
01SZ25B	SZ25 M5	25	M5	17	10	✓
01SZ25C	SZ25 M6	25	M6	17	11	✓
01SZ25D	SZ25 M8	25	M8	17	11	✓
01SZ40D	SZ40 M8	40	M8	34	44	✓
01SZ40E	SZ40 M10	40	M10	34	42	✓
01SZ40F	SZ40 M12	40	M12	34	41	✓
01SZ45D	SZ45 M8	45	M8	34	67	✓
01SZ45E	SZ45 M10	45	M10	34	65	✓
01SZ45F	SZ45 M12	45	M12	34	64	✓
01SZ45N	SZ45 M14	45	M14	34	60	-
01SZ50D	SZ50 M8	50	M8	34	92	✓
01SZ50E	SZ50 M10	50	M10	34	90	✓
01SZ50F	SZ50 M12	50	M12	34	89	✓
01SZ50N	SZ50 M14	50	M14	34	88	-
01SZ60E	SZ60 M10	60	M10	48	150	✓
01SZ60F	SZ60 M12	60	M12	48	140	-

Material

Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia.

Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, acabado brillante.

Roscado

Realizado directamente en el material plástico. Casquillo de latón bajo pedido para cantidades adecuadas.

Envase

SZ 12/15/17/20/25: 50 - 100 - 200 piezas. SZ 40/45/50/60: 25 - 50 - 100 piezas.