


## Volante de radios con empuñadura giratoria fija

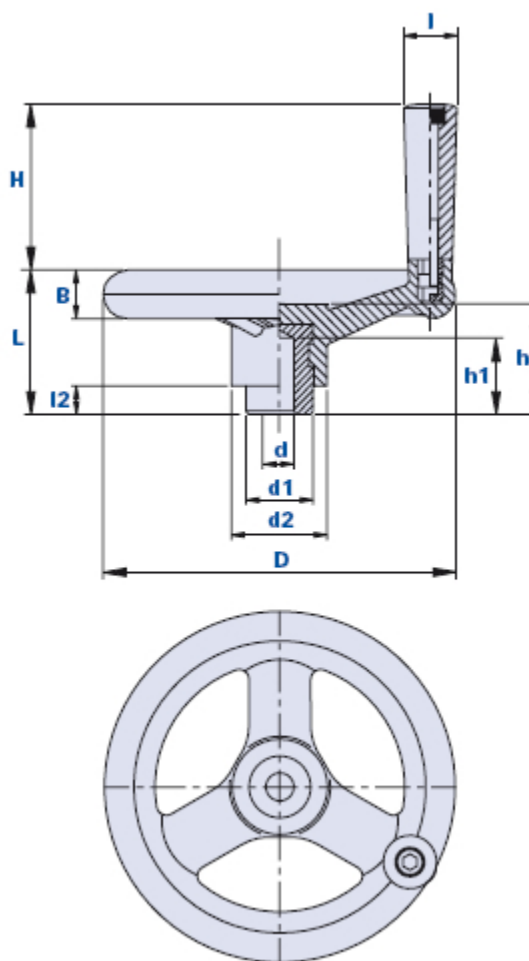

| Código  | Descripción | Dimensiones |    |    |    |    |    | Inserto |    |    | Empuñadura |    | Peso en gramos | Stock |
|---------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|------------|----|----------------|-------|
|         |             | D           | L  | B  | d2 | I2 | h  | dH7     | h1 | d1 | H          | I  |                |       |
| 01VM10D | VM10/8      | 100         | 45 | 16 | 32 | 10 | 36 | 8       | 26 | 24 | 45         | 19 | 223            | ✓     |
| 01VM12E | VM12/10     | 125         | 51 | 17 | 34 | 10 | 39 | 10      | 26 | 24 | 55         | 19 | 264            | ✓     |
| 01VM12M | VM12/16     | 125         | 51 | 17 | 34 | 10 | 39 | 16      | 25 | 24 | 55         | 19 | 248            | ✓     |
| 01VM15F | VM15/11     | 150         | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 11      | 33 | 28 | 65         | 23 | 452            | ✓     |
| 01VM15M | VM15/16     | 150         | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 16      | 33 | 28 | 65         | 23 | 452            | ✓     |
| 01VM15O | VM15/18     | 150         | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 18      | 33 | 28 | 65         | 23 | 452            | ✓     |
| 01VM15Q | VM15/20     | 150         | 61 | 21 | 38 | 13 | 50 | 20      | 33 | 28 | 65         | 23 | 428            | ✓     |
| 01VM17F | VM17/11     | 175         | 65 | 22 | 43 | 15 | 52 | 11      | 33 | 28 | 80         | 28 | 544            | ✓     |
| 01VM17M | VM17/16     | 175         | 65 | 22 | 43 | 15 | 52 | 16      | 33 | 28 | 80         | 28 | 560            | ✓     |
| 01VM17Q | VM17/20     | 175         | 65 | 22 | 43 | 15 | 52 | 20      | 33 | 28 | 80         | 28 | 574            | ✓     |
| 01VM20F | VM20/11     | 200         | 83 | 23 | 48 | 18 | 65 | 11      | 46 | 35 | 80         | 28 | 696            | ✓     |
| 01VM20O | VM20/18     | 200         | 83 | 23 | 48 | 18 | 65 | 18      | 44 | 35 | 80         | 28 | 674            | -     |
| 01VM20Q | VM20/20     | 200         | 83 | 23 | 48 | 18 | 65 | 20      | 44 | 35 | 80         | 28 | 670            | ✓     |

**Material**

Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia. Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

**Color**

Negro, acabado brillante.

**Inserto**

Acero galvanizado con agujero ciego estándar en tolerancia H7.

Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox, bajo pedido para cantidades adecuadas.

**Notas**

Bajo pedido, para pequeñas y medianas cantidades, se realizan agujeros roscados para la fijación del volante al eje o alojamientos para llave.

**Envase**

1 - 5 - 10 piezas.