


## Poignée avec douille fileté borgne

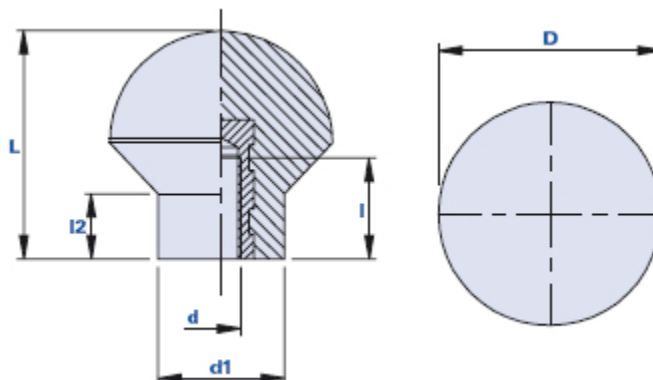

| Code     | Description  | Dimensions |    |    |    | Insert |    | Poids grammes | Stock |
|----------|--------------|------------|----|----|----|--------|----|---------------|-------|
|          |              | D          | L  | d1 | l2 | d      | l  |               |       |
| 01800S1D | 800S1/44 M8  | 44         | 45 | 25 | 13 | M8     | 10 | 58            | ✓     |
| 01800S2E | 800S2/44 M10 | 44         | 45 | 25 | 13 | M10    | 10 | 62            | ✓     |
| 01800S3F | 800S3/44 M12 | 44         | 45 | 25 | 13 | M12    | 25 | 66            | ✓     |

### Matériau

Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) à haute résistance.

Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

### Couleur

Noir avec finition brillante.

### Insert

Laiton.

### Emballage

25 - 50 - 100 pièces.