


## Poignées tournantes encliquetables avec prise

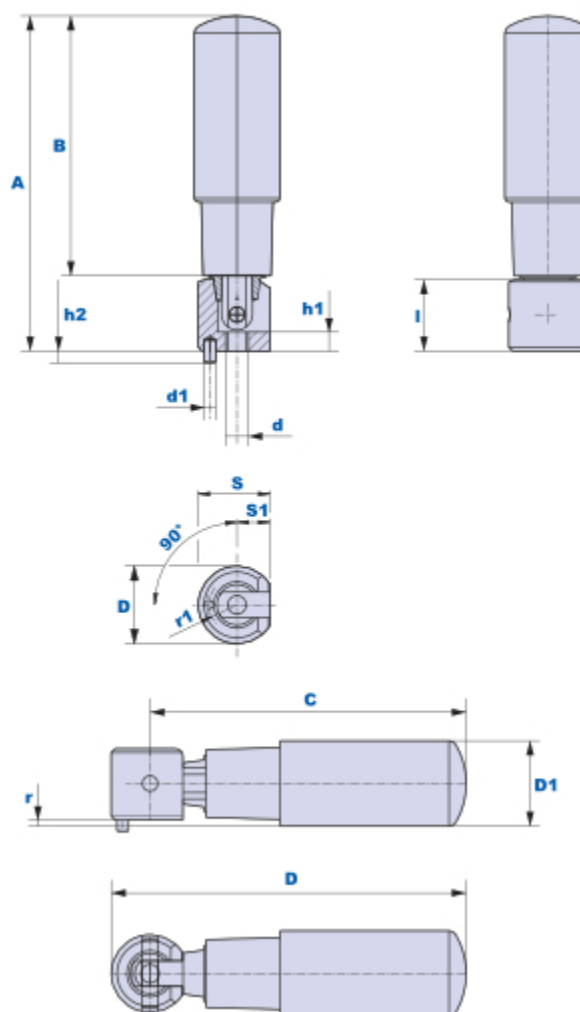

| Code      | Description      | Dimensions |       |    |       |      |    |      |     |      |      | Fixation |    | Prise de courant |    |     | Poids grammes | Stock |
|-----------|------------------|------------|-------|----|-------|------|----|------|-----|------|------|----------|----|------------------|----|-----|---------------|-------|
|           |                  | B          | A     | D1 | L     | C    | D  | l    | r   | S    | S1   | h1       | d  | d1               | h2 | r1  |               |       |
| 40046R+SP | HFL 46 D.18 + SP | 46         | 62    | 18 | 65    | 57   | 16 | 15,4 | 1,6 | 14,5 | 6,5  | 4        | M4 | 3                | 3  | 5,5 | 48            | -     |
| 40056R+SP | HFL 56 D.20 + SP | 56         | 72,5  | 20 | 75,5  | 67,5 | 16 | 15,4 | 2,6 | 14,5 | 6,5  | 4        | M4 | 3                | 3  | 5,5 | 52            | -     |
| 40065R+SP | HFL 65 D.22 + SP | 65         | 86,5  | 22 | 92    | 82   | 20 | 18,4 | 1,6 | 18,5 | 8,5  | 5        | M6 | 3                | 3  | 7   | 84            | √     |
| 40080R+SP | HFL 80 D.23 + SP | 80         | 98    | 23 | 103,5 | 93,5 | 20 | 18,4 | 2,1 | 18,5 | 8,5  | 5        | M6 | 3                | 3  | 7   | 88            | -     |
| 40090R+SP | HFL 90 D.23 + SP | 90         | 133,5 | 25 | 120   | 107  | 26 | 23   | 0   | 23,5 | 10,5 | 7        | M6 | 3                | 3  | 9   | 157           | -     |

### Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

### Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

### Insert/Support

Acier bruni.

Sur demande, exécution en acier inoxydable AISI 303, pour des quantités appropriées.

**Prise de courant**

Acier inoxydable ISO 2338

**Emballage**

10 - 50 - 100 pièces.