
# KP-BN

## Poignée débrayable avec douille filetée en laiton nickelé



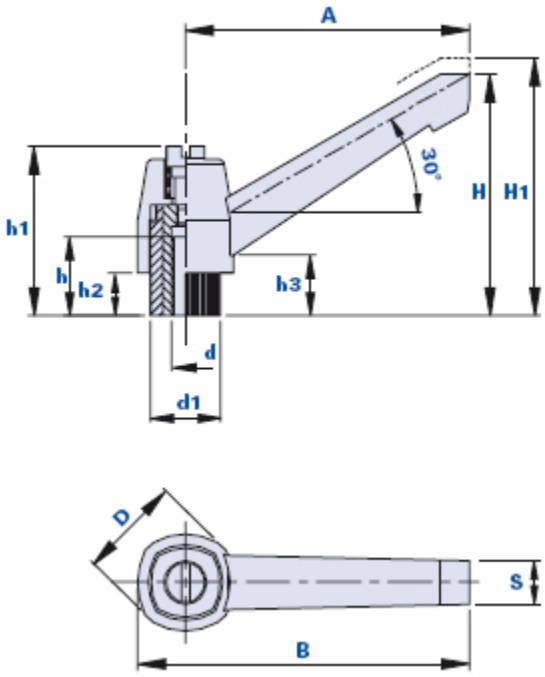


| | | Dimensions | | | | | | | | | | Insert | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Description | A | B | D | S | H | H1 | h1 | h3 | d1 | h2 | d | h | Poids grammes | Stock |
| **0140CN** | KP-BN 40 M6 | 40 | 48,3 | 18,6 | 8,5 | 39 | 42,5 | 31,5 | 13 | 12 | 7 | M6 | 12 | 19 | √ |
| **0155DN** | KP-BN 55 M8 | 55 | 65 | 22 | 9 | 49 | 53 | 37 | 14,5 | 15 | 10 | M8 | 14 | 25 | √ |
| **0179DN** | KP-BN 79 M8 | 80 | 93,5 | 29 | 11,5 | 68 | 72,5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M8 | 20 | 44 | √ |
| **0179EN** | KP-BN 79 M10 | 80 | 93,5 | 29 | 11,5 | 68 | 72,5 | 48 | 18 | 20 | 12 | M10 | 20 | 56 | √ |

**Matériau levier et élément de serrage**
Technopolymère à base polyamidique (PA).
Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

**Couleur levier de serrage**
Noir avec finition satinée.
D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

**Couleur élément de serrage**
Noir.

**Douille**
Laiton nickelé. Inserts spéciaux selon le dessin, à la demande, pour des quantités appropriées.

**Ressort de rappel**
Acier inox AISI 302.

**Vis de retenue**
Acier inox AISI 304 à utiliser pour l'assemblage du levier avec appareil tournevis.

**Emballage**

**Thenar Srl** - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italie
Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it
Modéles THENAR, propriété réservée aux termes de la loi - Dessins pas reproductibles si la source n'est pas citée.

10 - 50 - 100 pièces.


Modéles THENAR, propriété réservée aux termes de la loi - Dessins pas reproductibles si la source n'est pas citée.