



Bouton sphérique avec trou lisse borgne

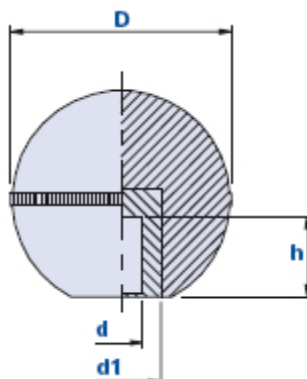

Code	Description	Dimensions		Insert		Poids grammes	Stock
		D	d	h			
01SB20C	SB D.20 d.6	20	6	10		6	✓
01SB20D	SB D.20 d.8	20	8	10		4	✓
01SB25C	SB D.25 d.6	25	6	12		10	✓
01SB25D	SB D.25 d.8	25	8	12		9	✓
01SB30C	SB D.30 d.6	30	6	15		19	-
01SB30D	SB D.30 d.8	30	8	15		19	✓
01SB30E	SB D.30 d.10	30	10	15		18	✓
01SB35D	SB D.35 d.8	35	8	17		26	✓
01SB35E	SB D.35 d.10	35	10	17		26	✓
01SB40D	SB D.40 d.8	40	8	20		34	-
01SB40E	SB D.40 d.10	40	10	20		34	✓
01SB40F	SB D.40 d.12	40	12	20		32	✓
01SB45D	SB D.45 d.8	45	8	20		46	-
01SB45E	SB D.45 d.10	45	10	20		46	-
01SB45F	SB D.45 d.12	45	12	20		45	✓
01SB50D	SB D.50 d.8	50	8	20		53	-
01SB50E	SB D.50 d.10	50	10	14		52	-
01SB50F	SB D.50 d.12	50	12	14		51	✓

Matériau

Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) à haute résistance.

Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition brillante et moletage équatorial.

Assemblage

À pression.

Insert

Douille en technopolymère à base polyamidique(PA).

Emballage

SB 20/25/30/35: 50 - 100 - 200 pièces.

SB 40/45/50: 25 - 50 - 100 pièces.