


Bouton cannelé avec douille fileté borgne

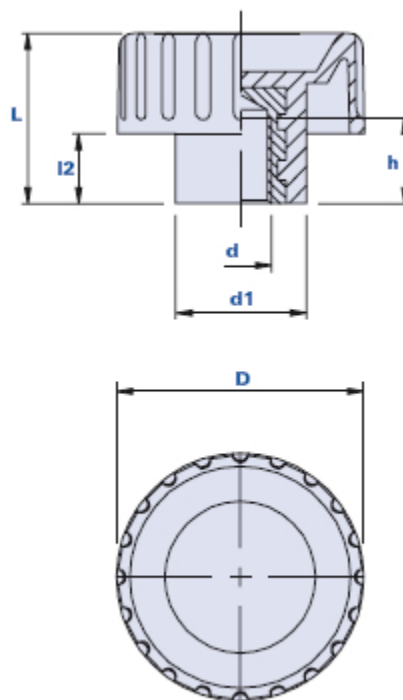

Code	Description	Dimensions				Insert		Poids grammes	Stock
		D	L	d1	l2	d	h		
01TBB15Z	TBB 15 M3	15	13,5	11,5	5	M3	8	4	✓
01TBB15A	TBB 15 M4	15	13,5	11,5	5	M4	8	4	✓
01TBB15B	TBB 15 M5	15	13,5	11,5	5	M5	8	4	✓
01TBB15C	TBB 15 M6	15	13,5	11,5	5	M6	8	4	✓
01TBB20A	TBB 20 M4	20	16	13	6	M4	8	6	-
01TBB20B	TBB 20 M5	20	16	13	6	M5	8	6	✓
01TBB20C	TBB 20 M6	20	16	13	6	M6	8	6	✓
01TBB25B	TBB 25 M5	25	19	16	8	M5	9	8	✓
01TBB25C	TBB 25 M6	25	19	16	8	M6	9	7	✓
01TBB25D	TBB 25 M8	25	19	16	8	M8	9	9	✓
01TBB32C	TBB 32 M6	32	22	17	9	M6	11	11	✓
01TBB32D	TBB 32 M8	32	22	17	9	M8	11	12	✓
01TBB32E	TBB 32 M10	32	22	17	9	M10	11	12	✓

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Laiton.

Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en acier inox à la demande, pour des quantités appropriées.

Emballage

25 - 100 - 200 pièces.