TMA

Bouchon magnétique en métal

METAL

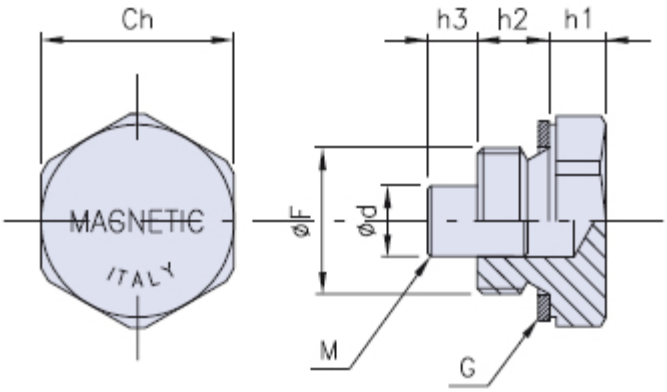

G = Joint d'étanchéité
M = Aimant

	Dimensions						
Code	F	Ch	d	h1	h2	h3	Stock
01TMA-14	G 1/4"	18	5	7	10	6	-
01TMA-38	G 3/8"	22	8	7	10	7	-
01TMA-12	G 1/2"	27	10	8	10	7	-
01TMA-34	G 3/4"	34	13	8	10	7	-
01TMA-1	G 1"	40	13	8	14	7	-

Matériau
Bouchon en aluminium 11S.
Joint d'étanchéité à rondelle plate en fibre exempte d'amiante ou, à la demande, en aluminium.

Description
Bouchon fileté de vidange à tête hexagonale.
Cylindre magnétique en ferrite inséré, par interférence, dans le logement approprié sous la partie filetée.
L'assemblage du bouchon sur le fond de la chambre à huile ou du réservoir permet, au-delà de la vidange, le traitement de la poussière ferreuse présente dans l'huile, consentant ainsi une lubrification optimale.

Notes
Les bouchons sont fournis de série avec le texte "MAGNETIC".

Emballage
TMA-34/1: 50 pièces.
TMA-14/38/12: 100 pièces.

Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italie
Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it
Modéles THENAR, propriété réservée aux termes de la loi - Dessins pas reproductibles si la source n'est pas citée.