


Bouchon de vidage d'huile

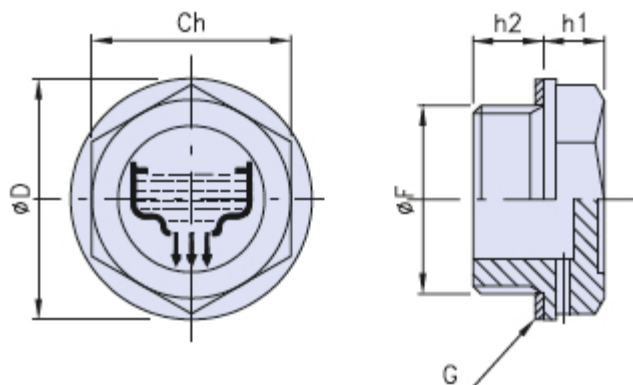

G = Joint d'étanchéité

Code	Dimensions						Nm	Stock
	F	Ch	D	h2	h1			
01TSN-14	G 1/4"	17	19,5	9	7	5	-	-
01TSN-38	G 3/8"	18	22	10	7,5	8	-	-
01TSN-12	G 1/2"	24	28	11	7,5	9	-	-
01TSN-34	G 3/4"	30	34	11	9	11	-	-
01TSN-1	G 1"	35	42	12	10,5	20	-	-
01TSN-114	G 1 1/4"	42	51	13,5	12	-	-	-
01TSN-112	G 1 1/2"	50	58	16	10	-	-	-
01TSN-2	G 2"	64	74	16	12	-	-	-
01TSN-14.15	M 14x1.5	17	19,5	9	7	5	-	-
01TSN-16.15	M 16x1.5	18	21	10	7,5	6	-	-
01TSN-18.15	M 18x1.5	21	26	10	7,5	7	-	-
01TSN-20.15	M 20x1.5	24	28	10	8	8	-	-
01TSN-22.15	M 22x1.5	24	28	11	8	10	-	-
01TSN-40.15	M 40x1.5	42	52	13	10	-	-	-

Matériau

Bouchon en matériau thermoplastique (polyamide 66) à haute résistance mécanique aux basses et hautes températures, stabilité dimensionnelle et haute résistance aux chocs.

Joint d'étanchéité plat en fibre exempte d'amiante.

Description

Bouchon fileté à tête hexagonale.

Couleur

Noir.

Il peut être fourni en couleur rouge pour des quantités appropriées.

Notes

Les bouchons sont fournis de série avec le symbole de remplissage UNI.

Emballage

1 - 50 - 100 pièces.