


Maniglia a ripresa con boccola filettata

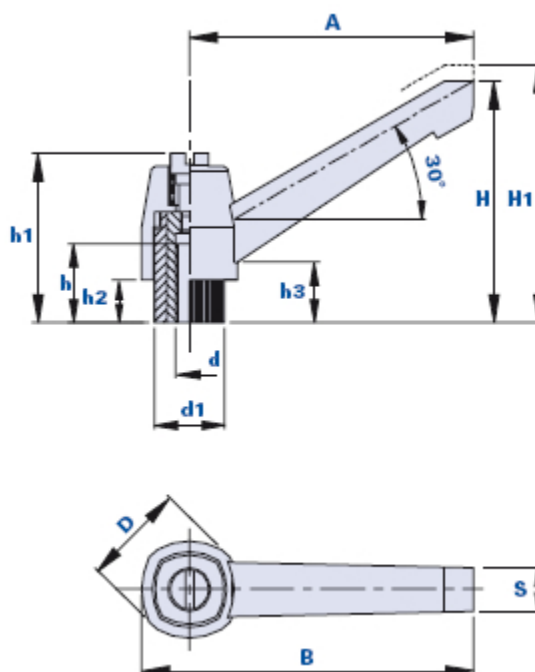

Codice	Descrizione	Dimensioni										Inserto		Peso grammi	Stock
		A	B	D	S	H	H1	h1	h3	d1	h2	d	h		
0140B	KP-B 40 M5	40	48,3	18,6	8,5	39	42,5	31,5	13	12	7	M5	12	22	✓
0140C	KP-B 40 M6	40	48,3	18,6	8,5	39	42,5	31,5	13	12	7	M6	14	14	✓
0155C	KP-B 55 M6	55	65	22	9	49	53	37	14,5	15	10	M6	14	26	✓
0155D	KP-B 55 M8	55	65	22	9	49	53	37	14,5	15	10	M8	14	24	✓
0179D	KP-B 79 M8	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M8	20	56	✓
0179E	KP-B 79 M10	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M10	20	55	✓
0179F	KP-B 79 M12	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M12	20	57	✓
01100F	KP-B 100 M12	102	119	38	17	85	89,5	60	22	25	12	M12	25	113	✓
01100N	KP-B 100 M14	102	119	38	17	85	89,5	60	22	25	12	M14	25	124	✓
01100P	KP-B 100 M16	102	119	38	17	85	89,5	60	22	25	12	M16	18	119	✓
0140BA	KP-B 40 M5 RAL 2004	40	48,3	18,6	8,5	39	42,5	31,5	13	12	7	M5	12	22	-
0140CA	KP-B 40 M6 RAL 2004	40	48,3	18,6	8,5	39	42,5	31,5	13	12	7	M6	14	14	-
0155CA	KP-B 55 M6 RAL 2004	55	65	22	9	49	53	37	14,5	15	10	M6	14	26	-
0155DA	KP-B 55 M8 RAL 2004	55	65	22	9	49	53	37	14,5	15	10	M8	14	24	-
0179DA	KP-B 79 M8 RAL 2004	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M8	20	56	-
0179EA	KP-B 79 M10 RAL 2004	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M10	20	55	-
0179FA	KP-B 79 M12 RAL 2004	80	93,5	29	11,5	68	72,5	48	18	20	12	M12	27	57	-

Materiale leva ed elemento di serraggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

Colore leva di serraggio

Nero, aragosta RAL 2004. Finitura satinata.

Altri colori per adeguate quantità.

Colore elemento di serraggio

Nero.

Boccola

Acciaio zincato. Inserti speciali a disegno e/o in ottone a richiesta, per adeguate quantità.

Molla di richiamo

Acciaio brunito.

Vite di ritegno

Acciaio zincato. Utilizzabile per il montaggio della leva con avvitatore.

Confezione

10 - 50 - 100 pcs.