


Spia di livello olio a cupola



G = Guarnizione di tenuta

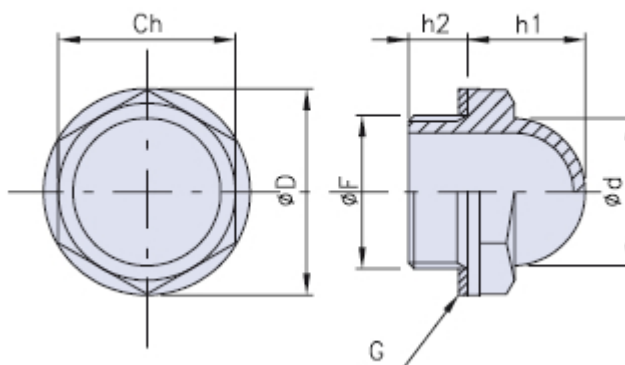

Codice	Dimensioni							Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	Nm	
01LSB-38	G 3/8"	19	22	15	16	10	8-10	-
01LSB-12	G 1/2"	24	28	20	17	10	12-14	-
01LSB-34	G 3/4"	30	35	25	20	10	16-18	-
01LSB-1	G 1"	36	42	31	24	10,5	18-20	-

Materiale

Spia in resina poliammidica trasparente caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche e ottima resistenza agli agenti chimici, oli, benzine e solventi vari.

Guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto.

Descrizione

Spia di livello olio trasparente con attacco filettato, corpo esagonale e visore bombato, in modo da consentire visibilità anche laterale.

Note

Pressione massima di esercizio consigliata 3 bar.

Evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool, liquidi refrigeranti ad alte temperature e acqua calda oltre 80 °C.

Confezione

1 - 50 - 100 pcs.