


## Impugnatura sferica con foro filettato cieco

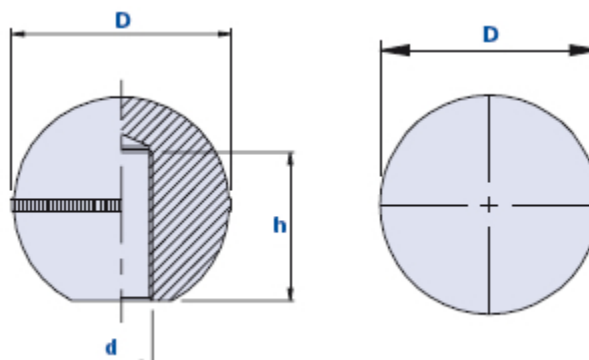

| Codice | Descrizione | Dimensioni |     |    | Peso grammi | Stock |
|--------|-------------|------------|-----|----|-------------|-------|
|        |             | D          | d   | h  |             |       |
| 01S12A | S12 M4      | 12         | M4  | 6  | 1           | ✓     |
| 01S12B | S12 M5      | 12         | M5  | 6  | 1           | -     |
| 01S15B | S15 M5      | 15         | M5  | 8  | 2           | ✓     |
| 01S15C | S15 M6      | 15         | M6  | 8  | 2           | ✓     |
| 01S17B | S17 M5      | 17         | M5  | 10 | 3           | ✓     |
| 01S17C | S17 M6      | 17         | M6  | 10 | 3           | ✓     |
| 01S20B | S20 M5      | 20         | M5  | 13 | 5           | ✓     |
| 01S20C | S20 M6      | 20         | M6  | 13 | 6           | ✓     |
| 01S20D | S20 M8      | 20         | M8  | 13 | 6           | ✓     |
| 01S25B | S25 M5      | 25         | M5  | 17 | 10          | ✓     |
| 01S25C | S25 M6      | 25         | M6  | 17 | 11          | ✓     |
| 01S25D | S25 M8      | 25         | M8  | 17 | 11          | ✓     |
| 01S30C | S30 M6      | 30         | M6  | 20 | 19          | ✓     |
| 01S30D | S30 M8      | 30         | M8  | 20 | 17          | ✓     |
| 01S30E | S30 M10     | 30         | M10 | 20 | 17          | ✓     |
| 01S35C | S35 M6      | 35         | M6  | 24 | 30          | ✓     |
| 01S35D | S35 M8      | 35         | M8  | 24 | 29          | ✓     |
| 01S35E | S35 M10     | 35         | M10 | 24 | 29          | ✓     |
| 01S35F | S35 M12     | 35         | M12 | 24 | 27          | ✓     |
| 01S40D | S40 M8      | 40         | M8  | 34 | 44          | ✓     |
| 01S40E | S40 M10     | 40         | M10 | 34 | 42          | ✓     |
| 01S40F | S40 M12     | 40         | M12 | 34 | 41          | ✓     |
| 01S40N | S40 M14     | 40         | M14 | 34 | 40          | ✓     |
| 01S45D | S45 M8      | 45         | M8  | 34 | 67          | ✓     |
| 01S45E | S45 M10     | 45         | M10 | 34 | 65          | ✓     |
| 01S45F | S45 M12     | 45         | M12 | 34 | 64          | ✓     |

|        |         |    |     |    |     |   |
|--------|---------|----|-----|----|-----|---|
| 01S45N | S45 M14 | 45 | M14 | 34 | 60  | √ |
| 01S50D | S50 M8  | 50 | M8  | 34 | 92  | √ |
| 01S50E | S50 M10 | 50 | M10 | 34 | 90  | √ |
| 01S50F | S50 M12 | 50 | M12 | 34 | 89  | √ |
| 01S50N | S50 M14 | 50 | M14 | 34 | 88  | √ |
| 01S50P | S50 M16 | 50 | M16 | 34 | 90  | √ |
| 01S60E | S60 M10 | 60 | M10 | 48 | 150 | - |
| 01S60F | S60 M12 | 60 | M12 | 48 | 140 | - |

#### **Materiale**

Duroplasto a base fenolica (PF) ad alta resistenza.

Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

#### **Colore**

Nero finitura lucida con zigrinatura equatoriale.

#### **Filettatura**

Ricavata direttamente nel materiale plastico. Boccia in ottone a richiesta per adeguate quantità.

#### **Confezione**

S 12/15/17/20/25/30/35: 50 - 100 - 200 pcs.

S 40/45/50/60: 25 - 50 - 100 pcs.