


Spia di livello olio in plastica



R = Punto rosso
G = Guarnizione di tenuta

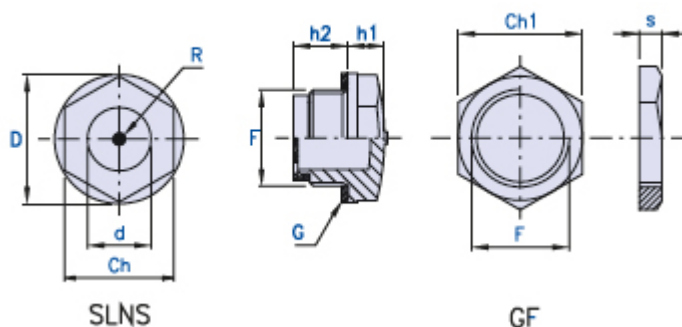

Materiale

Spia in resina poliammidica speciale trasparente caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche e da un'ottima resistenza agli agenti chimici, olio idraulico, idrocarburi, carburanti e solventi vari.

Guarnizione di tenuta piana in fibra esente amianto o (a richiesta) in gomma sintetica (NBR) 70 Shore.

Descrizione

Spia di livello filettata a testa esagonale studiata per il controllo del fluido idraulico su riduttori, serbatoi e camere d'olio in genere. Il montaggio avvitato consente l'applicazione anche su camere d'olio in pressione (max. pressione di esercizio consigliata 3 bar). Il punto rosso di mezzzeria viene serigrafato a caldo sul visore trasparente.

Montaggio

Per il montaggio si consiglia di rispettare i dati indicati in tabella riguardo alla massima coppia di serraggio (Nm).

Per il montaggio su pareti sottili di spessore fino a 5 mm si consiglia di utilizzare la ghiera di fissaggio in ottone cod. **GF**, fornita a parte a richiesta.

Note

Massima pressione di esercizio consigliata 3 bar.

Evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool, liquidi refrigeranti ad alte temperature e acqua calda oltre 80°C.

Confezione

SLNS-114/112/2/40.15: 50 pcs.

SLNS-34/1: 50 pcs.

SLNS-14/38/12/14.15/16.15/18.15/20.15: 100 pcs.