


## Tappo di sfiato prolungato con labirinto interno



G = Guarnizione di tenuta  
S = Foro di sfiato

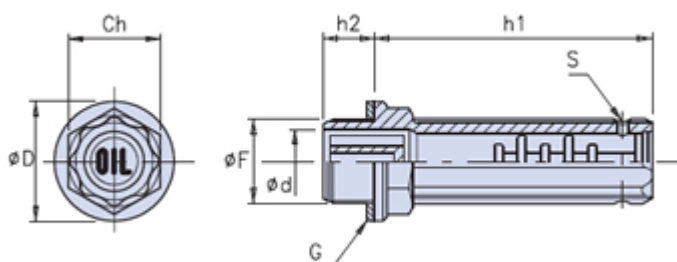

| Codice     | Dimensioni |    |    |    |    |    | Stock |
|------------|------------|----|----|----|----|----|-------|
|            | F          | Ch | D  | d  | h1 | h2 |       |
| 01TK-14    | G 1/4"     | 18 | 20 | 9  | 55 | 12 | -     |
| 01TK-38    | G 3/8"     | 19 | 20 | 12 | 60 | 12 | -     |
| 01TK-12    | G 1/2"     | 22 | 28 | 15 | 65 | 12 | -     |
| 01TK-16.15 | M 16x15    | 19 | 22 | 12 | 60 | 12 | -     |
| 01TK-18.15 | M 18x15    | 19 | 22 | 12 | 60 | 12 | -     |

### Materiale

Tappo in materiale termoplastico (Poliammide 66) caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica alle basse e alte temperature stabilità dimensionale e resistenza agli urti.

Guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto.

### Descrizione

Tappo di sfiato filettato con impugnatura prolungata cilindrica zigrinata.

Progettato per camere d'olio dove vi sia un notevole sbattimento di olio e conseguente pericolo di uscita di olio dal foro di sfiato (diam 2,5 mm).

L'azione combinata delle alette paraspruzzi interne e del foro di sfiato innalzato alla sommità del tappo impedisce la fuoriuscita dei liquidi.

### Colore

Nero.

### Note

I tappi sono forniti di serie con dicitura OIL.

### Confezione

1 - 50 - 100 pcs.