


## Manivela con empuñadura giratoria fija

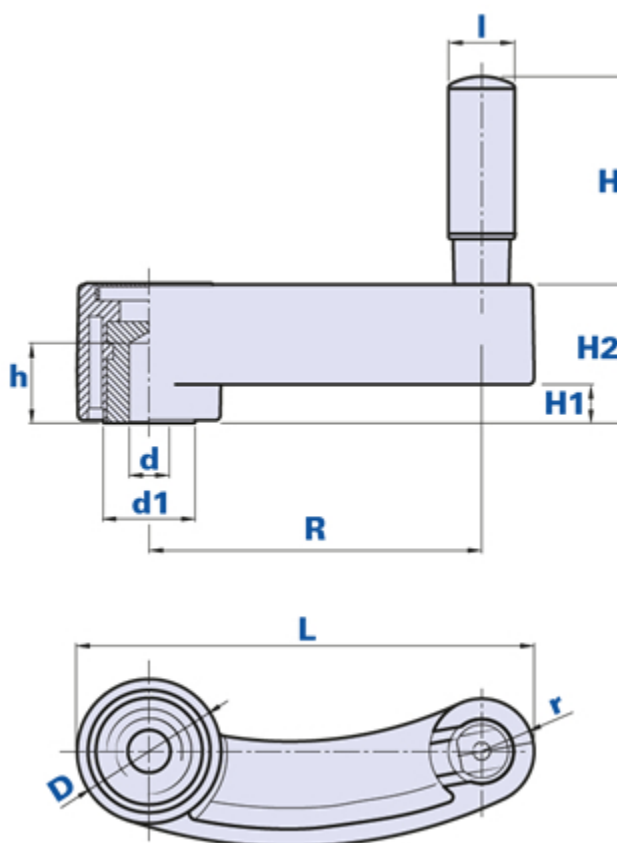

### Cómo realizar un pedido:

Ejemplo: manivela código 33125D con tapa de color amarillo = código 33125D-**G**

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tapa negra:     | Tapa amarilla:  | Tapa roja:      | Tapa verde:     | Tapa azul:      | Tapa naranja:   |
| Cód. + <b>N</b> | Cód. + <b>G</b> | Cód. + <b>R</b> | Cód. + <b>V</b> | Cód. + <b>B</b> | Cód. + <b>A</b> |

| Código           | Descripción | Dimensiones |    |     |     |      |    | Inserto |      |    | Empuñadura |    | Peso en gramos | Stock |
|------------------|-------------|-------------|----|-----|-----|------|----|---------|------|----|------------|----|----------------|-------|
|                  |             | D           | r  | R   | L   | H1   | H2 | dH7     | d1   | h  | H          | l  |                |       |
| <b>33125D...</b> | HTF D.8     | 53,5        | 19 | 125 | 172 | 14,5 | 52 | 8       | 34,5 | 30 | 80         | 23 | 490            | √     |
| <b>33125G...</b> | HTF D.14    | 53,5        | 19 | 125 | 172 | 14,5 | 52 | 14      | 34,5 | 30 | 80         | 23 | 464            | √     |
| <b>33125H...</b> | HTF D.15    | 53,5        | 19 | 125 | 172 | 14,5 | 52 | 15      | 34,5 | 30 | 80         | 23 | 459            | √     |

### Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado satinado.

Otros colores para cantidades adecuadas.

### Inserto

Acero galvanizado con agujero ciego estándar en tolerancia H7.

Bajo pedido se puede suministrar con inserto pasante. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox, bajo pedido para cantidades adecuadas.

### **Tapa**

Tapa de color negro RAL 7021, amarillo RAL 1021, rojo RAL 3020, verde RAL 6018, azul RAL 5015 y naranja RAL 2004. Acabado satinado. Montaje a presión, fácilmente removible. Bajo pedido, para cantidades adecuadas, se puede personalizar con otros colores, logotipo y/o gráfica.

### **Notas**

Bajo pedido, para pequeñas y medianas cantidades, se realizan agujeros roscados para la fijación de la manivela al eje o alojamientos para llave.

### **Envase**

1 - 5 - 10 piezas.