


Poignée tournante

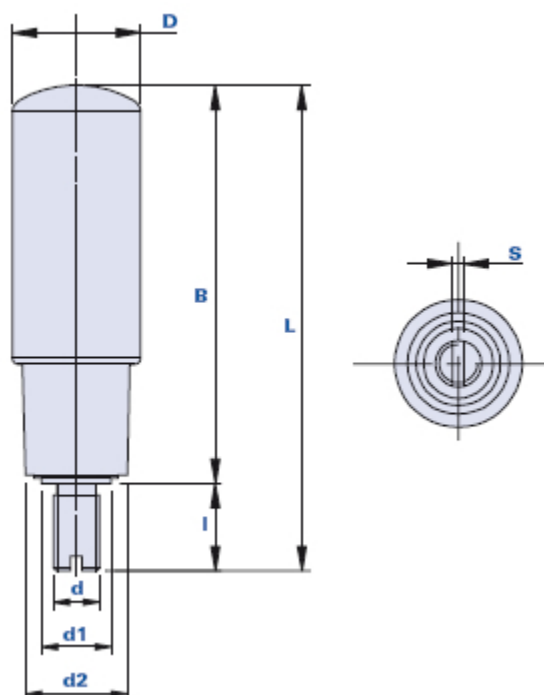

Code	Description	Dimensions						Insert		Poids grammes	Stock
		B	D	L	I	d2	d1	d	S		
40046F	HFD 46 D.18	46	18	61,5	12	16	12,5	M6	1,5	30	√
40056F	HFD 56 D.20	56	20	72	12	16	12,5	M6	1,5	34	√
40065F	HFD 65 D.22	65	22	81	15	17,5	12,5	M8	2	52	√
40080F	HFD 80 D.23	80	23	96	15	20	12,5	M8	2	55	√
40090F	HFD 90 D.25	90	25	108	17	21,5	15	M10	2,5	124	-

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Acier bruni avec entaille pour tournevis dans la partie terminale de la tige filetée. À la demande exécution en acier inox AISI 303, pour des quantités appropriées.

Emballage

10 - 50 - 100 pièces.