


Poignée tournante rabattable à déclic

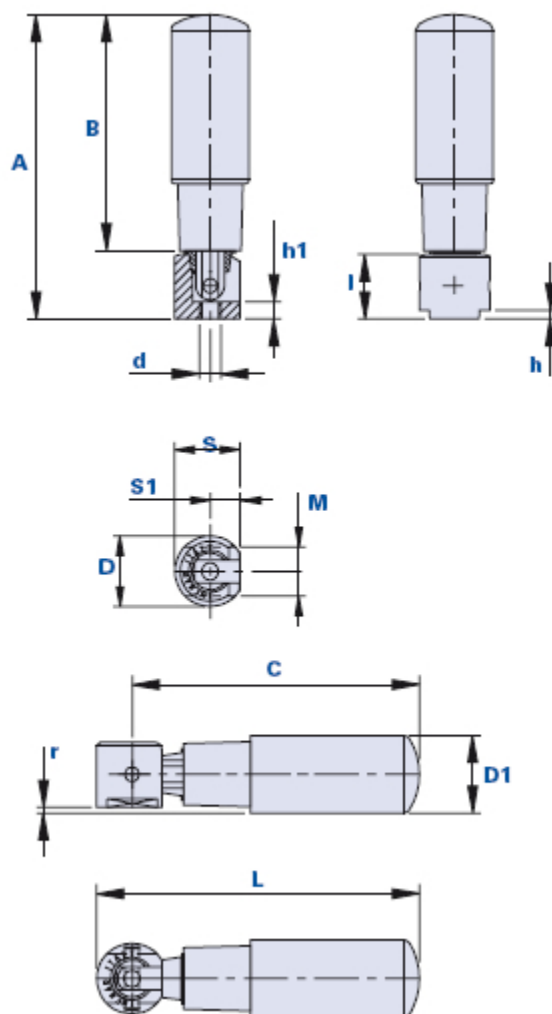

Code	Description	Dimensions										Fixation		Poids grammes	Stock
		B	A	D1	L	C	D	r	h	S	S1	h1	d		
40046R	HFL 46 D. 18	46	62	18	65	57	16	15,4	1,6	14,5	6,5	4	M4	48	✓
40056R	HFL 56 D. 20	56	72,5	20	75,5	67,5	16	15,4	2,6	14,5	6,5	4	M4	52	✓
40065R	HFL 65 D. 22	65	86,5	22	92	82	20	18,4	1,6	18,5	8,5	5	M6	84	✓
40080R	HFL 80 D. 23	80	98	23	103,5	93,5	20	18,4	2,1	18,5	8,5	5	M6	88	✓
40090R	HFL 90 D. 25	90	133,5	25	120	107	26	23,4	0	23,5	10,5	7	M6	155	-

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert/Support

Acier bruni.

Emballage

10 - 50 - 100 pièces.