


Bouchon d'évent long avec labyrinthe interne



G = Joint d'étanchéité
S = Évent

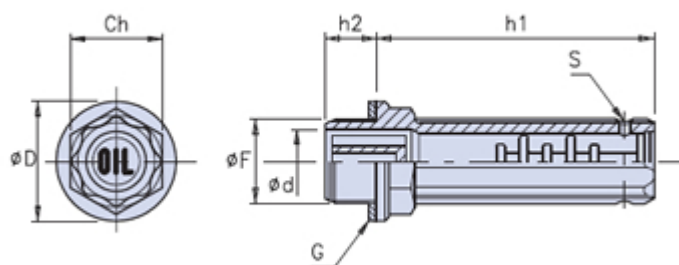

Code	Dimensions						Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	
01TK-14	G 1/4"	18	20	9	55	12	-
01TK-38	G 3/8"	19	20	12	60	12	-
01TK-12	G 1/2"	22	28	15	65	12	-
01TK-16.15	M 16x15	19	22	12	60	12	-
01TK-18.15	M 18x15	19	22	12	60	12	-

Matériau

Bouchon en matériau thermoplastique (Polyamide 66) à haute résistance mécanique aux basses et hautes températures, stabilité dimensionnelle et haute résistance aux chocs.

Joint d'étanchéité à rondelle plate en fibre exempte d'amiante.

Description

Bouchon d'évent fileté avec poignée cylindrique prolongée et moletée.

Projeté pour les chambres à huile avec un considérable barbotage d'huile et un danger conséquent d'écoulement de l'huile du trou d'évent (Ø 2,5 mm).

L'action combinée des ailettes pare-gouttes internes et du trou d'évent situé au sommet du bouchon empêche la sortie des liquides.

Couleur

Noir.

Notes

Les bouchons sont fournis de série avec le texte OIL.

Emballage

1 - 50 - 100 pièces.